


JoyCom 通信服务器初级配置指南

IP 地址先修改，然后重启

第一步：点击网口侦听，将会搜索到未匹配装置


提示：请正确选择本地侦听网卡

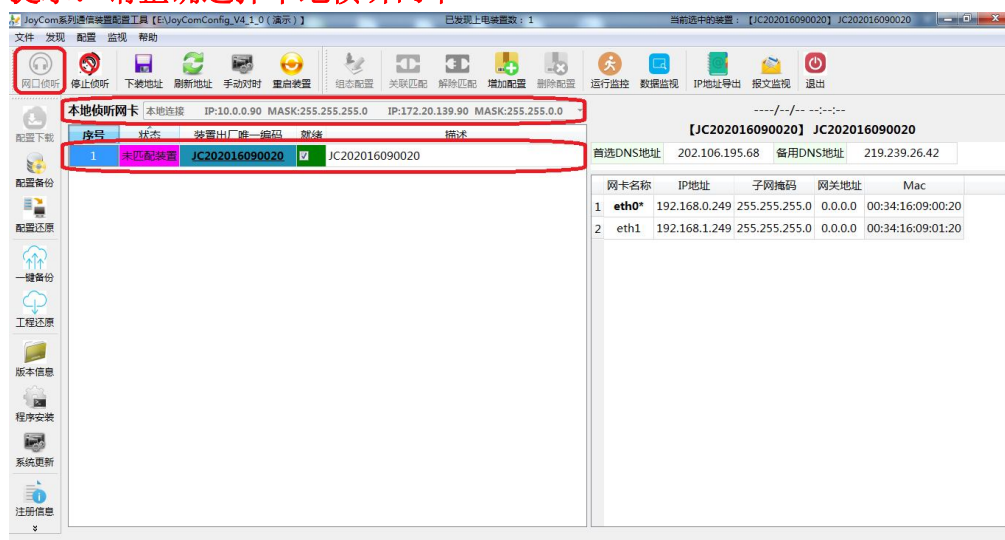

提示：*代表本次连接的网卡


第二步：根据现场实际情况修改装置 IP 地址、描述等

例如 LAN1 地址 (eth0)：192.168.0.103；LAN2 地址 (eth1)：192.168.1.230；描述：昆山朗峰。修改完成后，首先点击下装地址，等提示参数修改成功后，再点击重启装置使修改的参数生效

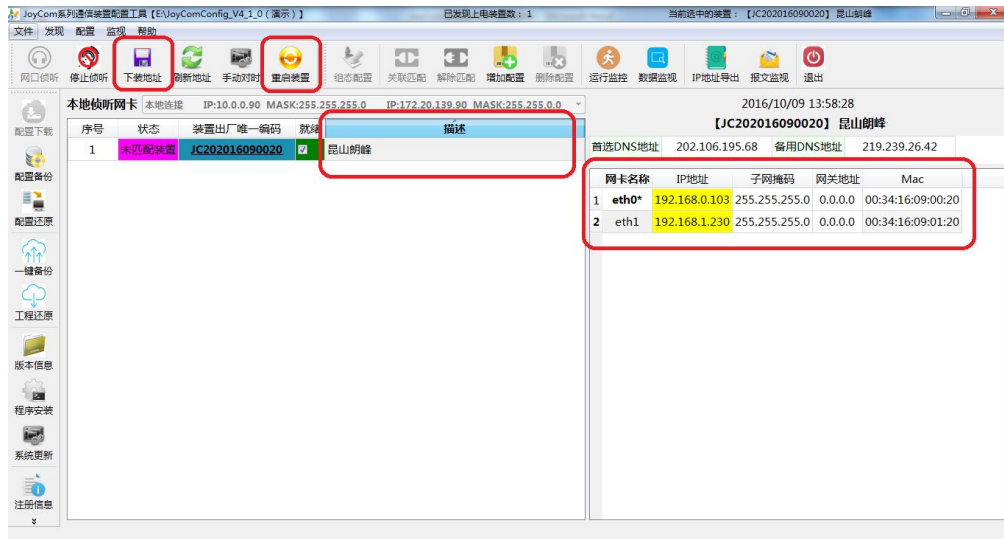


第三步：配置还原

点击配置还原，选择相应的备份进行还原

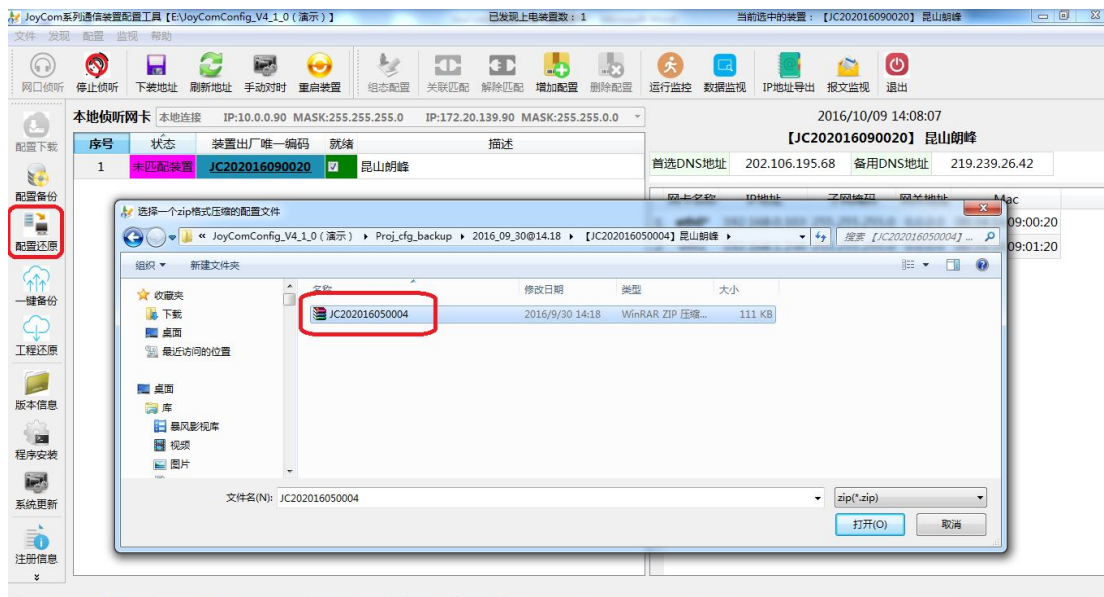


提示：出现以下提示，说明还原的备份文件名与本装置的出厂ID不一致，如确认要还原该备份，输入4位校验码进行还原操作即可

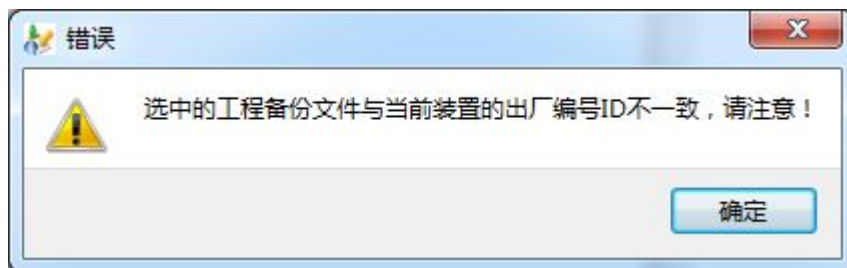




配置还原成功后，点击该装置出厂唯一编码或者组态配置，弹出组态配置工具，点击保存全部按钮，退出组态配置工具

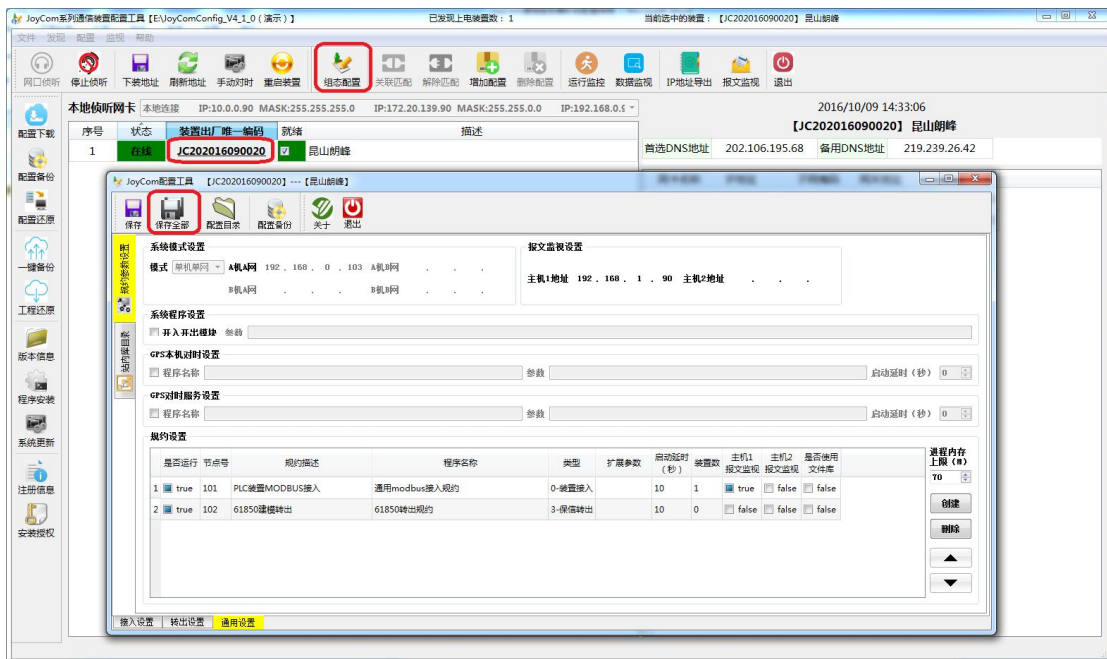


第四步：升级程序包

现场程序如要升级，点击系统更新，选择相应的程序安装包进行安装

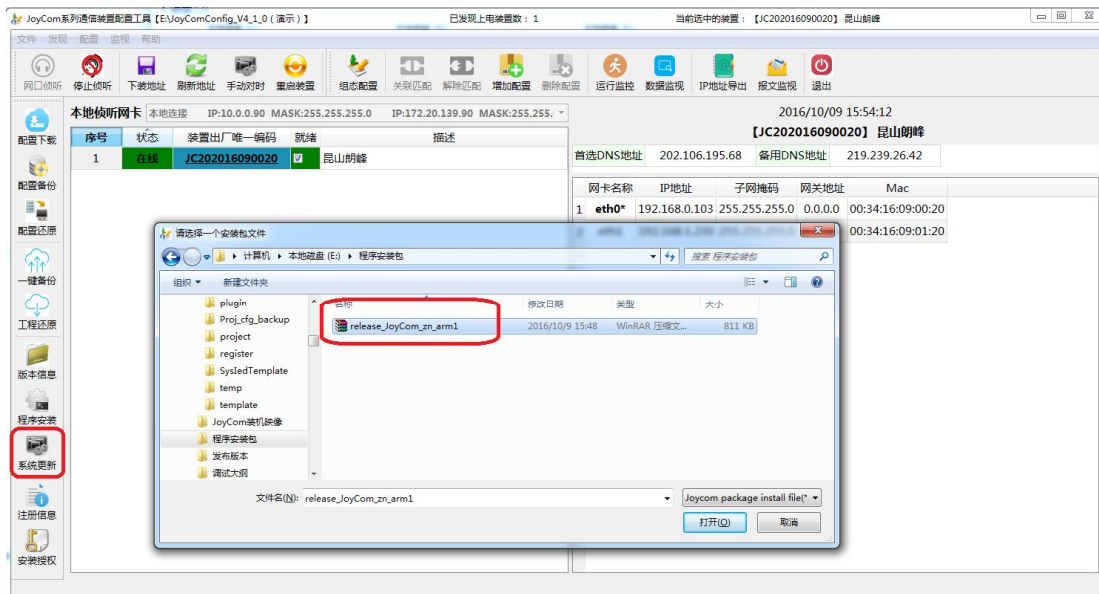

第五步：下装配置

配置保存完成后，点击配置下载，点击开始，完成后点击结束，最后点击重启装置使配置生效

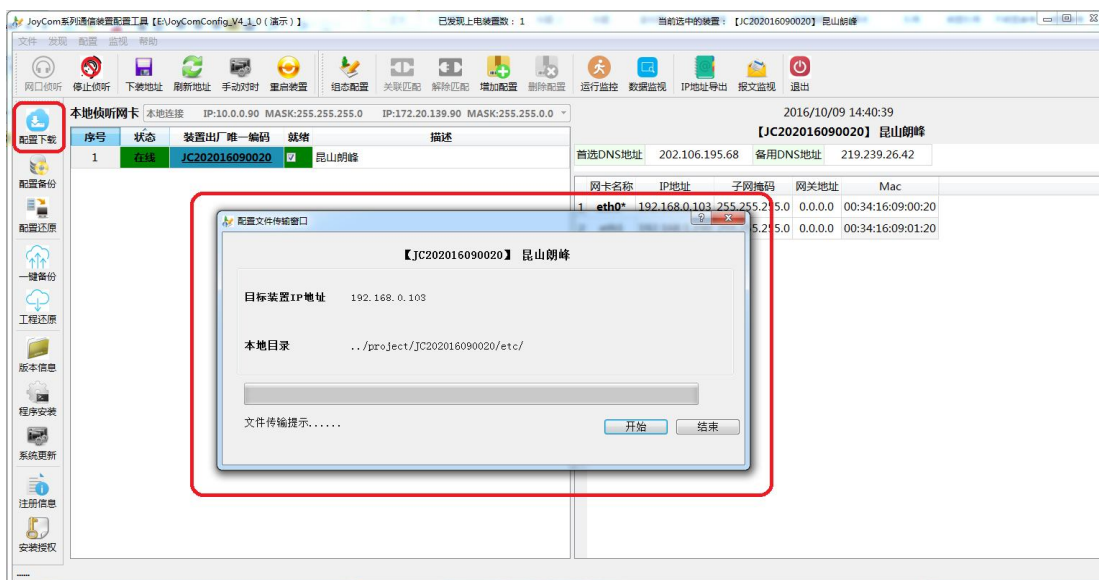

第六步：查询进程

装置重启后，点击运行监控，弹出运行监控窗口中的状态信息为正常，表示程序运行正常

