


$X_{MJ}^{AS}4\sim 14/500-U_{K}^B$ 厢式压滤机

结构和基础图:

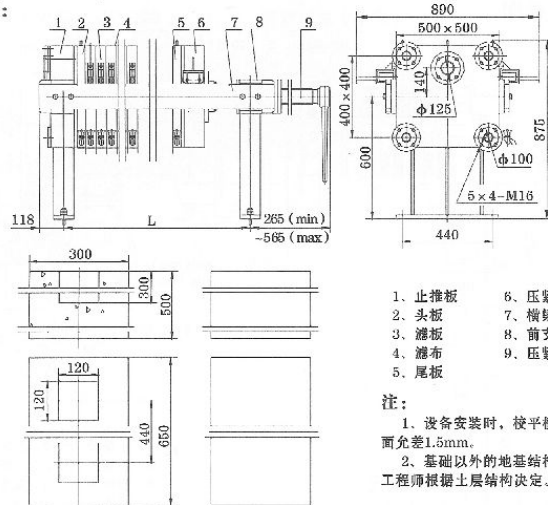

过滤面积 (m ²)	4	6	8	10	12	14	
XS型尺寸L (mm)	1100	1355	1610	1865	2120	2375	
XJ型尺寸L (mm)	1425	1680	1935	2190	2445	2700	

技术性能:


滤室内工作压力	≤1Mpa
额定压紧力	200KN
压紧板最大行程	300mm
滤室使用温度	≤100℃
试验压紧力	250KN

技术参数:

过滤面积 (m ²)	滤板数量 (块)	滤室数量 (个)	滤饼厚度 (mm)	滤室容积 (L)	外形尺寸 (mm)				机器重量 (t)	管孔公称直径 (mm)		
					长 (XS)	长 (XJ)	宽	高		进料孔	洗液孔	
4	9	10	25	50	1483	1808	890	875	0.40	50	30	
6	14	15		75	1738	2063						0.45
8	19	20		100	1993	2318						0.50
10	24	25		125	2248	2573						0.55
12	29	30		150	2503	2828						0.60
14	34	35		175	2758	3083						0.65

$X_M^A YJ \square / 630-U_K^B$ 厢式压滤机

结构和基础图:

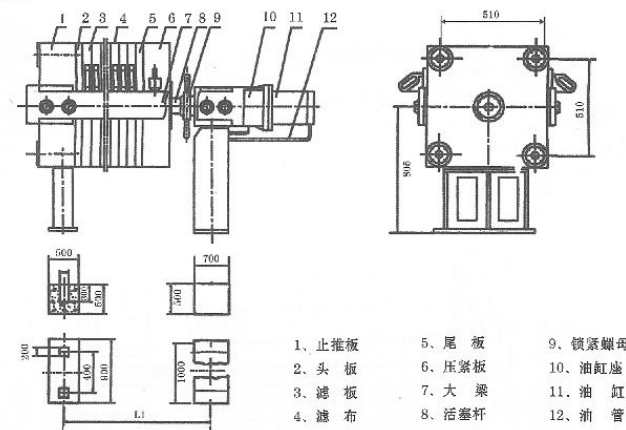

技术性能:

过滤压力	≤0.6MPa	压紧板最大行程	350mm
液压工作压力	20MPa	最高使用温度	<90℃
最大压紧力	30T	试验压紧力	38T

技术参数:


过滤面积 (m ²)	滤板数量 (块)	滤室数量 (个)	滤饼厚度 (mm)	滤室总容积 (L)	外形尺寸 (L)			机器质量 (kg)
					长	宽	高	
5	8	8	25	70	840	1140	845	
8	12	12		112			920	
10	15	16		140			993	
12	17	18		168			1067	
16	25	24		224			1178	
20	30	30		280			1288	
24	36	36		336			1398	
28	42	42	392	1508				

基础安装尺寸:


过滤面积 (m ²)	5	8	10	12	16	20	24	28	
尺寸 L ₁	1240	1440	1640	1740	2040	2340	2640	2940	3190

$X_M^A Z \square / 800 - U_K^B$ 厢式压滤机

整机结构:

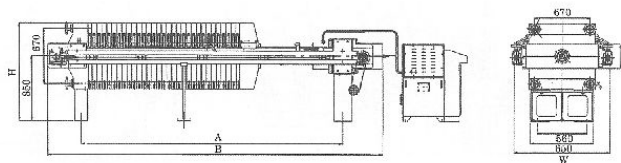

基础图:

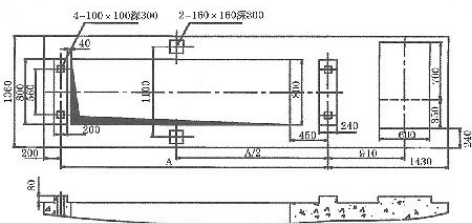

技术性能:

过滤压力	$\leq 0.6\text{MPa}$	压紧板最大行程	500mm
液压工作压力	20MPa	最高使用温度	$< 90^\circ\text{C}$
最大压紧力	40T	试验压紧力	50T

技术参数:


过滤面积 (m ²)	滤板数量 (块)	滤室数量 (个)	滤饼厚度 (mm)	滤室总容积 (L)	外形尺寸 (L)			机器质量 (kg)
					长	宽	高	
20	20	20	32	320	2855	1240	1290	2193
30	30	30		480	3455			2570
40	40	40		640	4055			2946
50	50	50		800	4655			3323
60	60	60		960	5255			3699
70	70	70		1120	5855			4076

基础安装尺寸:


过滤面积 (m ²)	20	30	40	50	6	70
尺寸A (mm)	2190	2790	3390	3990	4590	5190

$X_M^A Z \square / 870 - U_K^B$ 厢式压滤机

整机结构:

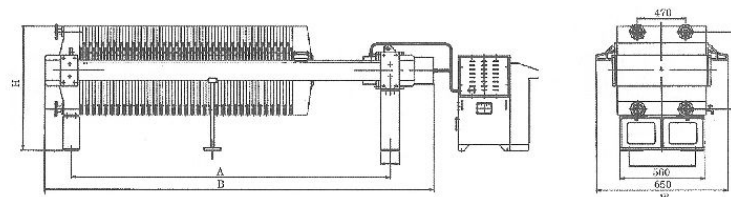

基础图:

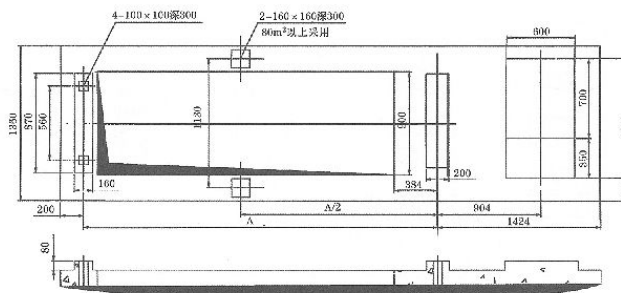


技术参数:

过滤面积 (m ²)	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80*
滤饼厚度 (mm)	30									
滤板数量 (块)	8	13	18	22	26	35	44	53	62	71
滤室数量 (块)	8	13	18	22	26	35	44	53	62	71
滤室容积 (m ³)	0.182	0.24	0.297	0.363	0.429	0.578	0.726	0.875	1.023	1.172
整机重量 (Kg)	1980	2130	2280	2400	2520	2790	3060	3330	3600	3870
地基尺寸A (mm)	1440	1740	2040	2280	2520	3060	3600	4140	4680	5220
主机长度B (mm)	2100	2410	2710	2950	3190	3730	4270	4810	5350	5890
主机宽度W (mm)	1330									
主机高度H (mm)	1350									

$x_M^A YJ \square / 920 - U_K^B$ 厢式压滤机

结构和基础图:

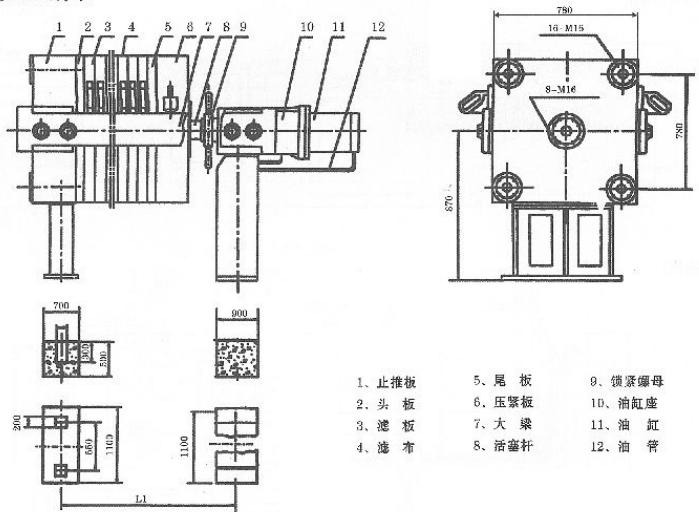

技术性能:

过滤压力	≤0.6MPa	压紧板最大行程	500mm
液压工作压力	20MPa	最高使用温度	<90℃
最大压紧力	62T	试验压紧力	78T

技术参数:


过滤面积 (m ²)	滤板数量 (块)	滤室数量 (个)	滤饼厚度 (mm)	滤室总容积 (L)	外形尺寸 (L)			机器质量 (kg)
					长	宽	高	
40	32	32	32	640	4562	1280	1370	3293
50	40	40		800	5050			3680
60	44	48		960	5538			4067
70	56	56		1120	6026			4455
80	64	64		1280	6514			4842
90	72	72		1440	7002			5229
100	80	80		1600	7490			5617

基础安装尺寸:


过滤面积 (m ²)	40	50	60	70	80	90	100
安装尺寸L1	3130	3610	4090	4570	5050	5530	6010

$x_M^A YZ \square / 1000 - U_K^B$ 厢式压滤机

整机结构:

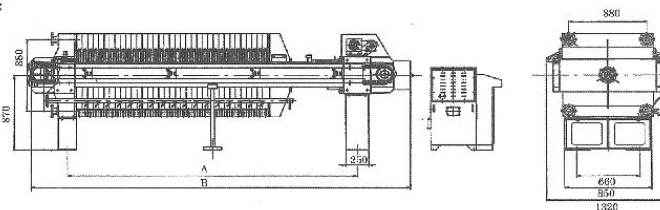

基础图:

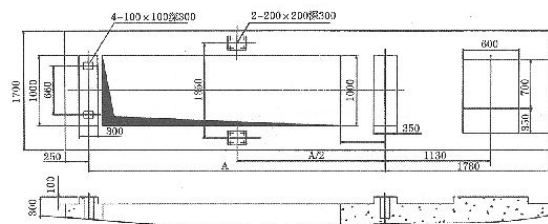

技术性能:

过滤压力	≤0.6MPa	压紧板最大行程	500mm
液压工作压力	20MPa	最高使用温度	<90℃
最大压紧力	62T	试验压紧力	78T

技术参数:

过滤面积 (m ²)	滤板数量 (块)	滤室数量 (个)	滤饼厚度 (mm)	滤室总容积 (L)	外形尺寸 (L)			机器质量 (kg)
					长	宽	高	
32	20	20	30	480	3060	1320	1410	2883
40	24	24		600	3300			3104
50	30	30		750	3660			3485
60	36	36		900	4020			3764
70	42	42		1050	4380			4102
80	48	48		1200	4590			4435
90	54	54		1350	4740			4767
100	60	60		1500	5460			5100
120	72	72		1800	6180			5765

基础安装尺寸:

过滤面积 (m ²)	32	40	50	60	70	80	90	100	120
尺寸 A	2345	2585	2945	3305	3665	4025	4385	4745	5465

