


Surftest

能够出色适用在检测室、加工车间、生产现场等场合

用于 Surftest SJ-210/310 选件


检出器

●标准检出器




货号	测力	属性*	备注
178-296	0.75mN	2 μ mR/60°	标准型/退避型驱动器专用
178-390	4mN	5 μ mR/90°	标准型/退避型驱动器专用
178-387	0.75mN	2 μ mR/60°	横向移动驱动器用
178-386	4mN	5 μ mR/90°	横向移动驱动器用
178-391	4mN	10 μ mR/90°	标准型/退避型驱动器专用

* 尖端半径 / 针尖角度

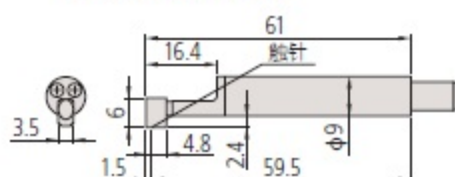


●齿面用检出器




货号	测力	属性*
178-388	0.75mN	2 μ mR/60°
178-398	4mN	5 μ mR/60°

* 尖端半径 / 针尖角度

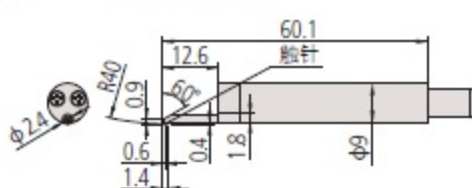


●小孔检出器




货号	测力	属性*	备注
178-383	0.75mN	2 μ mR/60°	最小可测孔直径: ϕ 4.5mm
178-392	4mN	5 μ mR/90°	最小可测孔直径: ϕ 4.5mm

* 尖端半径 / 针尖角度

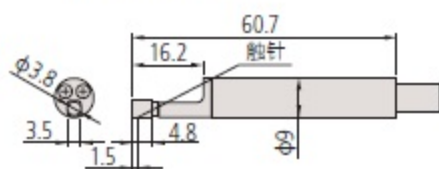


●极小孔检出器




货号	测力	属性*	备注
178-384	0.75mN	2 μ mR/60°	最小可测孔直径: ϕ 2.8mm
178-393	4mN	5 μ mR/90°	最小可测孔直径: ϕ 2.8mm

* 尖端半径 / 针尖角度

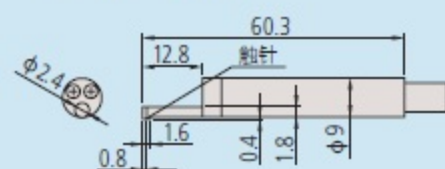


单位: mm

●深槽检出器



货号	测力	属性*	备注
178-385	0.75mN	2 μ mR/60°	不适于横向移动驱动器
178-394	4mN	5 μ mR/90°	不适于横向移动驱动器


* 尖端半径 / 针尖角度

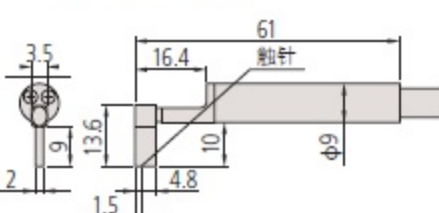

触针导头、适配器

●平面用导头


平面测量触针导头
No.12AAA217

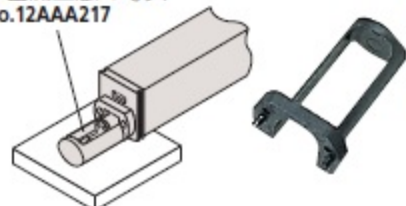

No.12AAA217
*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

●圆柱面用导头

圆柱表面测量触针导头
No.12AAA218

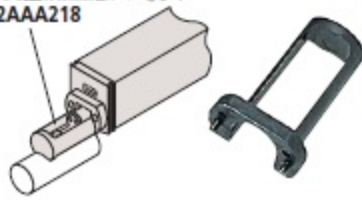


No.12AAA218
*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

●V型适配器

No.12AAE644


*横向跟踪类型标准配件
*横向移动驱动器用。



●点接触适配器

No.12AAE643

*横向跟踪类型标准配件
*横向移动驱动器用。




●接长杆 (50mm)

(注: 只可单根使用)

No.12AAA210

*此配件不适于横向移动驱动器。

*不适于向上测量。



●延长电缆 (1m)

(注: 只可单根使用)

No.12BAA303

*用于连接演算显示部和驱动器。



●垂直定位适配器

No.12AAA219

*此配件不适于横向移动驱动器。



●支撑底座

支撑底座

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面

No.12AAA216

*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

检出器侧面


●磁性支架适配器

No.12AAA221

(安装部的轴直径: ϕ 8mm)

No.12AAA220

(安装部的轴直径: ϕ 9.5mm)



●高度卡尺适配器

注: 触针安装尺寸9x9mm的高度尺专用。

No.12AAA222



高度卡尺适配器

No.12AAA222

