


# 产品安装使用说明书

## ——雨水截污挂篮装置

雨水截污挂篮

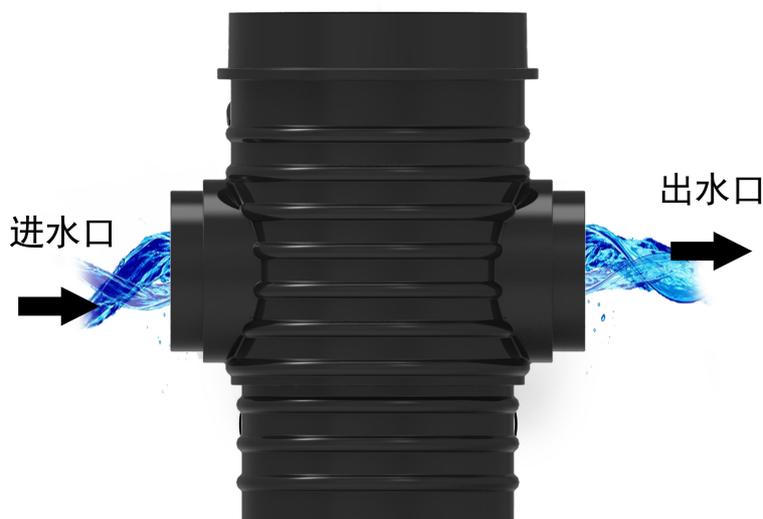

上海竞舟雨水科技有限公司

Shanghai jingzhou Rainwater Technology Co.,Ltd


地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 6 号楼 201

联系电话：021-61065215

## 一、产品参数及型号

型号	JZJW-200	JZJW-300
装置尺寸	高度 780mm，直径 500mm	高度 780mm，直径 500mm
接口尺寸	DN200	DN300
格栅精度	2mm	2mm
清洗方式	地面手动清理提篮	地面手动清理提篮
材质	外壳 PE，内置不锈钢 304 过滤网，配有不锈钢提篮，过滤格栅	外壳 PE，内置不锈钢 304 过滤网，配有不锈钢提篮，过滤格栅


雨水截污挂篮

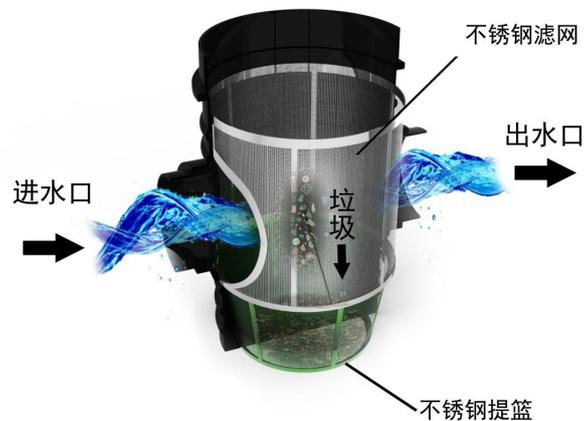

## 二、用途概述

产品主要用于拦截降雨前期污染严重的垃圾。它由过滤网，提篮、外壳、挂钩组成。通过组合使用可以有效拦截污染物，而且污染物全部落在提篮中。定期检查时可以打开盖子，使用挂钩将篮子提出，倾倒入里面的垃圾即可，非常方便。

### 三、装置说明

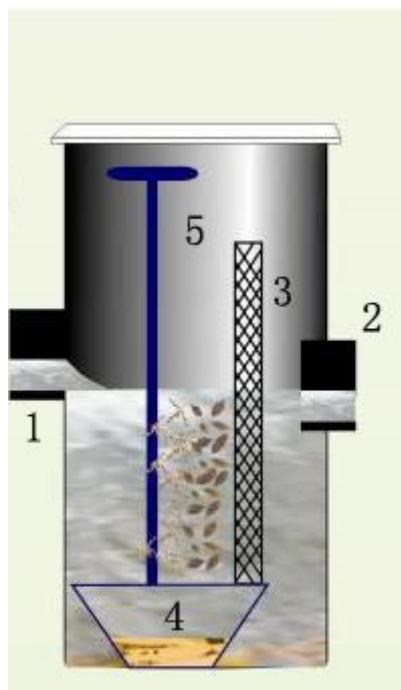

1. 装置的进水接口；
2. 装置出水接口；
3. 不锈钢过滤网；
4. 不锈钢提篮；
5. 不锈钢提勾；

### 四、安装使用注意事项

- 装置为 PE 材质，素混凝土抹平基础之后，直接接管。
- 将配置的管道中有橡皮的一段直接插进底座中。
- 管道连接好之后，直接回填土即可，若在道路下，需配备防护井盖。
- 在后期的使用过程中无需专人维护，一般雨季来临之前可以打开盖子使用配置的提勾将篮子提出，把垃圾倒出。



上海竞舟雨水科技有限公司

Shanghai jingzhou Rainwater Technology Co.,Ltd

地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 6 号楼 201

联系电话：021-61065215

全国服务热线：4008-551-021

传真：021-51862027

网址：[www.shspa.cn](http://www.shspa.cn)