


产品安装使用说明书

——雨水自动过滤装置

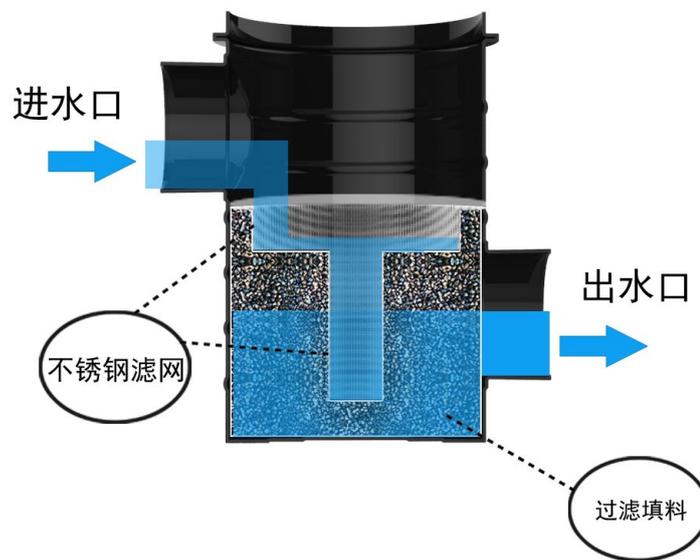

专利产品，违者必究

专利号：2010206189211



上海竞舟雨水科技有限公司

Shanghai jingzhou Rainwater Technology Co.,Ltd

地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 6 号楼 201

联系电话：021-61065215

一、产品参数及型号:

型 号	JZRF-200	JZRF-300
装置尺寸	高度 1000mm, 直径 500mm	高度 1000mm, 直径 600mm
接口尺寸	DN200	DN300
过滤介质	0.4mm 过滤网, 吸附滤料	0.4mm 过滤网, 吸附滤料
安装方式	基础做平, 直接埋地	基础做平, 直接埋地,
排污方式	直接将内置的过滤网和填料, 取出冲洗即可	直接将内置的过滤网和填料, 取出冲洗即可
材质	PE/不锈钢 304	PE/不锈钢 304
净化方式	过滤网过滤, 滤料吸附悬浮物, 使水体清澈	过滤网过滤, 滤料吸附悬浮物, 使水体清澈


二、功能概述及原理

- ❖ 产品利用雨水重力流动的特点, 将雨水中的垃圾物和水自动分离开来, 从而得到更加干净的雨水。
- ❖ 雨水经过装置进水口流进内部, 改变流向, 内部设置了粗网, 吸附滤料和细网, 可以过滤掉垃圾, 同时吸附水中的悬浮物, 使出水水质更加清澈。
- ❖ 雨水过滤器的清理, 维护也比较方便, 内部的构造设置了提篮结构, 可以在地面将内部的构造取出, 清理掉过滤的垃圾, 使构造保持理想的净化效果。
- ❖ 雨水自动过滤器过滤精度高, 网径达到 0.4mm, 一般安装在截污、弃流过滤之后, 过滤完毕的雨水可以直接绿化浇洒, 非常有效。
- ❖ 过滤器的排污管可以直接做成渗透性质, 无需与排污管直接对接。

三、特 点

- ❖ 过滤, 排污利用雨水重力自动运行, 雨水和污物自动分开, 雨水有少量损失, 污物在重力和冲刷的作用下自动分离出去。
- ❖ 配有 0.4mm 不锈钢过滤网, 过滤完毕之后, 可以直接绿化浇洒。
- ❖ 维护周期长, 一般只需半年或者一年左右打开盖子使用自来水清洗一次即可。
- ❖ 内部材质采用高品质不锈钢过滤网, 牢固、使用寿命更长。
- ❖ PE 成品井, 配有加高配件, 可以直接埋地, 安装简单、方便, 适合于在立管、地下汇总管上安装。

四、装置说明：

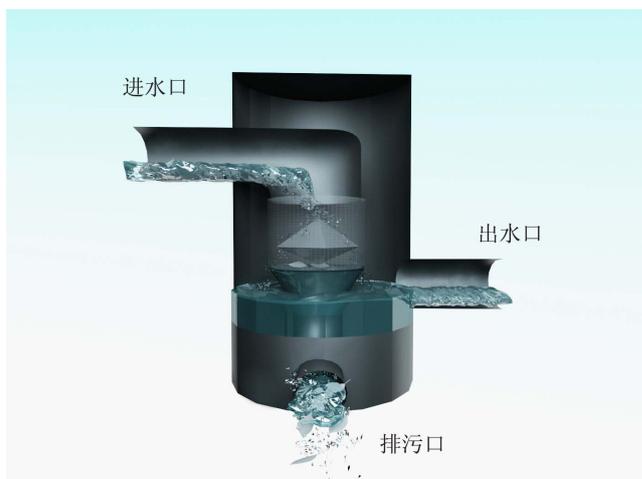

- ① 装置进水口位于上端，连接与弃流装置的出水口；
- ② 装置的干净出水口位于底端，连接雨水收集水箱；
- ③ 装置排污口位于最底端，连接排污管，采用渗透排放污水或者与更低的雨水检查井连接，重力自排。

五、安装注意事项

- ❖ 装置一般安装于弃流过滤装置之后，用于对雨水的深度过滤。
- ❖ 在安装之前，需将过滤器的安装基础首先处理好，建议采用素混凝土抹平基础，将管道对接之后。
- ❖ 可以采用砌井或者直接回填土的方式进行

六、维护说明

- ❖ 产品维护时，只需打开井盖，采用外在水源对过滤网进行直接冲洗，即可将过滤网上可能挂有的垃圾冲洗掉，无需专人特别维护。
- ❖ 建议在雨季来临之前，将过滤装置进行冲洗，维护。



上海竞舟雨水科技有限公司

Shanghai jingzhou Rainwater Technology Co.,Ltd

地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 6 号楼 201

联系电话：021-61065215

全国服务热线：4008-551-021

传真：021-51862027

网址：www.shspa.cn