

JC 型弹簧式减震器

产品特性:

- 弹簧盖&弹簧座为耐候橡胶或球状铸并经热浸镀锌理处。
- 主要针对水泵惰性基座设计，安装简单方便。
- 按装简单，可利用螺栓依需要调整高度及水平。
- 可配合基座设计，使用于各类机械。
- 根据需求选择适合荷重挠度 25mm、40mm、50mm、75mm。

主要用途:


- ◆ 冰水机组、冷却水塔、水泵、消防水泵。
- ◆ 空调箱、排送风机、发电机组。

产品尺寸表:

规格	尺寸(mm)		
	H	φD	CS
JC-C	150	86	M12
JC-A	160	86	M12
JC-D	170	100	M12

产品荷重表:

产品型号	荷重范围	弹性系数	适用挠度	弹簧颜色
	Kg	Kg/mm	mm	
JC-100-C	90~105	4.2	25	黄
JC-150-C	130~160	5.3	25	白
JC-200-C	160~210	7.1	25	绿
JC-250-C	210~260	8.7	25	红
JC-300-C	260~320	10.8	25	蓝
JC-350-C	320~360	12.1	25	红/黑
JC-400-C	360~430	14.2	25	蓝/黑
JC-450-C	430~470	15.8	25	褐

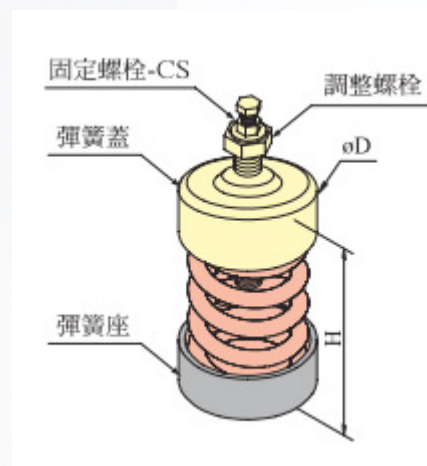

产品型号	荷重范围	弹性系数	适用挠度	弹簧颜色
	Kg	Kg/mm	mm	
JC-500-C	470~530	19.2	25	褐/黑
JC-600-C	530~650	22.6	25	灰
JC-700-C	650~700	26	25	灰/黑
JC-850-C	700~850	33.6	25	土黄
JC-1000-C	850~1000	46	25	深绿
JC-150-A	130~160	3.5	40	蓝
JC-200-A	160~210	4.9	40	褐
JC-300-A	270~310	6.9	40	橙
JC-350-A	340~360	8.6	40	灰
JC-450-A	420~460	11.9	40	红
JC-650-A	630~670	16.2	40	绿
JC-700-A	680~720	18.3	40	紫
JC-1000-A	1000~1100	26.6	40	黄
JC-100-D	90~120	2	50	黄
JC-150-D	120~160	3	50	白
JC-250-D	160~260	5	50	绿
JC-350-D	320~360	7	50	红
JC-400-D	360~420	8	50	白/黑
JC-450-D	420~470	9	50	褐
JC-500-D	470~520	10	50	绿/黑
JC-600-D	570~620	12	50	灰
JC-750-D	700~750	15.2	50	土黄
JC-850-D	750~870	17	50	灰/黑
JC-1000-D	870~1050	20.2	50	土黄/黑

产品安装实例图:

