

JD 型弹簧式减震器

产品特性:

- JD 型弹簧式减震器弹簧盖&弹簧座为耐候橡胶，耐候性佳。
- 按装简单，可利用调整螺栓依需要调整高度及水平
- 可配合基座设计，使用于各类机械。
- 产品荷重挠度可根据需求选择 25mm、40mm、50mm、75mm。




产品用途:

- ◆ 水泵惰性基座，水泵惯性浮动平台。
- ◆ 冰水机组、冷却水塔、水泵、消防水泵。
- ◆ 空调箱、排送风机、发电机组。

产品尺寸表:

规格	尺寸(mm)					
	L	W	A	H	ΦD	CS
JD-C	145	83	116	154	83	M12
JD-A	145	83	116	164	83	M12

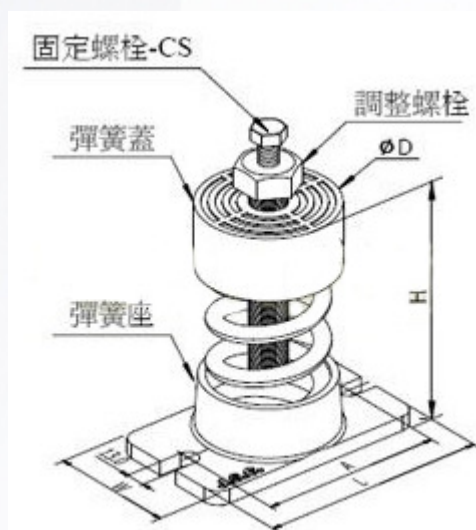

产品荷重表:

产品型号	荷重范围	弹性系数	适用挠度	弹簧颜色
	Kg	Kg/mm	mm	
JD-100-C	90~105	4.2	25	黄
JD-150-C	130~160	5.3	25	白
JD-200-C	160~210	7.1	25	绿
JD-250-C	210~260	8.7	25	红
JD-300-C	260~320	10.8	25	蓝
JD-350-C	320~360	12.1	25	红/黑
JD-400-C	360~430	14.2	25	蓝/黑
JD-450-C	430~470	15.8	25	褐
JD-500-C	470~530	19.2	25	褐/黑
JD-600-C	530~650	22.6	25	灰
JD-700-C	650~700	26	25	灰/黑
JD-850-C	700~850	33.6	25	土黄
JD-1000-C	850~1000	46	25	绿

JD-150-A	130~160	3.5	40	蓝
JD-200-A	160~210	4.9	40	褐
JD-300-A	270~310	6.9	40	橙
JD-350-A	340~360	8.6	40	灰
JD-450-A	420~460	11.9	40	红
JD-650-A	630~670	16.2	40	绿
JD-700-A	680~720	18.3	40	紫
JD-1000-A	1000~1100	26.6	40	黄
JD-100-D	90~120	2	50	黄
JD-150-D	120~160	3	50	白
JD-250-D	160~260	5	50	绿
JD-300-D	260~320	5.9	50	白/黑
JD-350-D	320~360	7.4	50	红
JD-400-D	360~420	7.9	50	绿/黑
JD-450-D	420~470	9	50	褐
JD-500-D	470~520	10.3	50	红/黑
JD-550-D	520~570	11.2	50	蓝
JD-600-D	570~620	11.9	50	褐/黑
JD-700-D	620~720	14.1	50	蓝/黑
JD-850-D	720~870	17.4	50	灰
JD-1000-D	870~1050	20.3	50	灰/黑
JD-100-S	80~120	1.4	75	黄
JD-150-S	120~170	2.1	75	白
JD-250-S	170~270	3.3	75	绿
JD-300-S	270~320	5.4	75	黄/黑
JD-350-S	320~370	4.7	75	红
JD-450-S	370~470	6.1	75	蓝
JD-550-S	470~570	7	75	褐
JD-650-S	570~670	10.1	75	蓝/黑
JD-750-S	670~770	10	75	灰
JD-950-S	770~970	14	75	灰/黑
JD-1050-S	970~1070	14.5	75	土黄
JD-1250-S	1070~1270	18.5	75	土黄/黑