


雨田直流无刷电机型号说明

57	BL	60	A	120	-	2	30	*	-	D	8	-XG	19
机座号	直流无刷电机	机身长度	出轴	功率	额定电压	额定转速	派生代号	出轴形式	出轴直径	行星减速机输出	比数		
42 42*42mm	SF: 直流无刷伺服	单位mm	A单出轴	单位 W	1: 12V	×100	系列代号	C 圆轴	单位mm				
57 57*57mm	BL: 圆形法兰		B双出轴		2: 24V	rpm	(为字母)	D 铣扁轴	8				
86 86*86mm	BLF: 方法兰				3: 36V		A: AP	J 键槽轴	12				
110 110*110mm					4: 48V		S: SH	GN 斜齿轴	14				
130 130*130mm					5: 90V			GU 加强型斜齿轴	19				
										不带行星减速机的省略此处			
										配GN/GU 减速箱按小电机规格			
										配行星时此处省略			
60/70/80/90方法兰同我们小电机外形安装一样的对应用2/3/4/5替代(包括对应的光轴电机), 仅限Z、S、BLDC系列前述规格使用													

标准型驱动器型号说明

BLC	750	A	-	**	-	RS
直流无刷驱动器系列	最大功率	驱动器供电电压		派生代号	通讯功能	
	W			系列代号	RS: 带RS485通讯接口	
	70	无 为低压直流电压		暂可省略	无: 不带通讯功能	
	120	A 为交流电压AC220V				
	300					
	350					
	750					
BLC-S	08	RS				
特配S系列	最大额定电流8A	通讯功能				
	DC24-48V	RS: 带RS485通讯接口				
		无: 不带通讯功能				

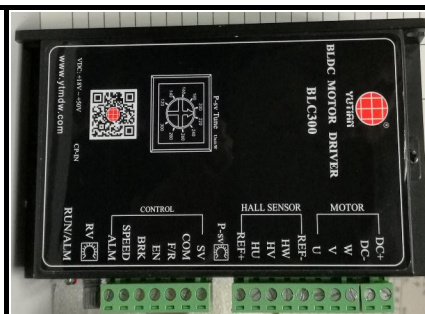

数显型驱动器型号说明

BLX	48	750	-	**	-	RS
数显型直流无刷驱动器	额定电压V	额定功率W		派生代号	通讯功能	
	24	30		系列代号	RS: 带RS485通讯接口	
	48	60		暂可省略	无: 不带通讯功能	
	220	90				
	其他待开发	120				
		200				
		400				

