


多功能数显卡尺 型号 1125-600

SPC
数据接口



1125-600

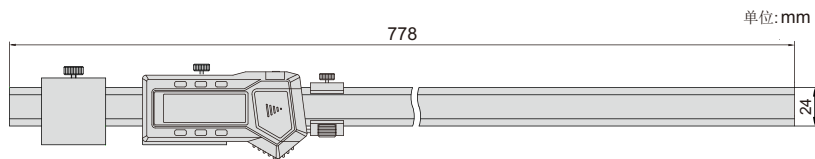

单位:mm

配合支架使用



配合量爪使用





- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 设置初始值
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据接口
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 数据传输线(型号7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)


| 型号 | 测量范围* | 分辨率 | 精度 |
|----------|---------------|----------------|---------|
| 1125-600 | 0-600mm/0-24" | 0.01mm/0.0005" | ±0.05mm |

*当使用不同测头时, 卡尺测量范围可能变化

半盘形测头(标配)

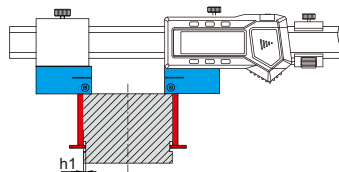
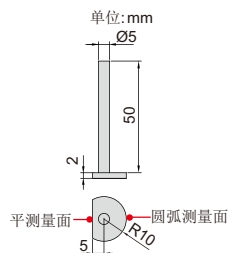


平面测量面测量外凹槽直径
(凹槽深度 $h_1 \leq 2.5\text{mm}$)

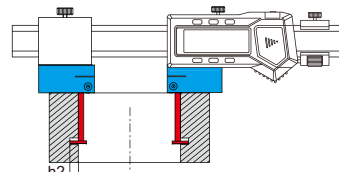

圆弧测量面测量孔内凹槽直径
(凹槽深度 $h_2 \leq 7.5\text{mm}$)

圆锥形测头(选配)

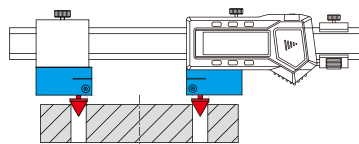



测量孔中心距

型号

1125-T101

圆肩型测头(选配)

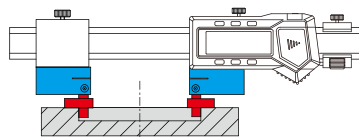



测量内径

型号

1125-T102

方肩型测头(选配)

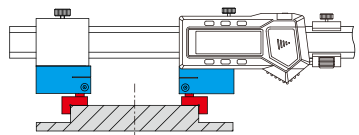

测量外径

型号

1125-T103


待续

接上页

测头座(选配)





型号
1125-T104

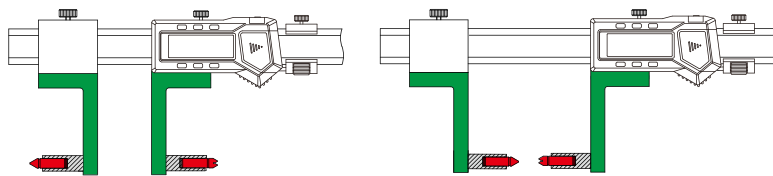


配合多功能测头、球测头和螺纹测头使用


球面测头(标配)

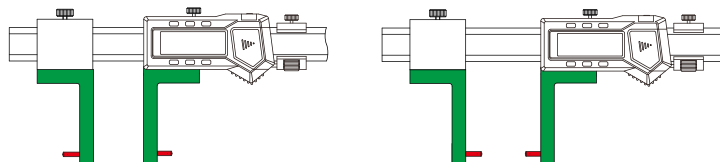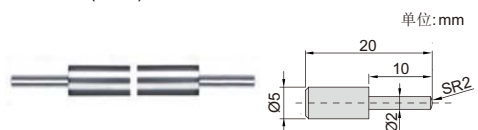



支架(标配)

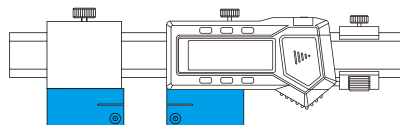

量爪(标配)

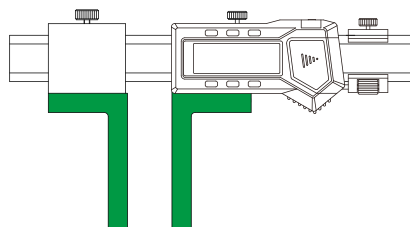

测深限位块(标配)

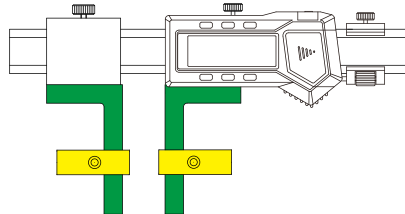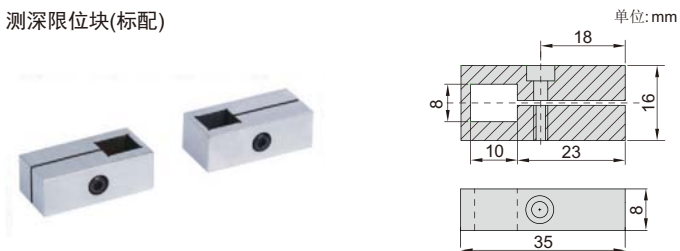

多功能测头7392(选配, 页码22)



球测头7391(选配, 页码22)



螺纹测头7381, 7321(选配, 页码22)

