


# 二维电动测高仪 型号 ISH-M600

可定制测头，最大长度100mm

SPC  
数据接口



量程可扩展



Ø6mm球形红宝石测头(标配)



控制器

- 语言: 中文, 英语, 意大利语, 法语, 德语, 捷克语, 波兰语
- 一维和二维测量
- 可编程, 用于批量测量
- 带补偿的垂直度测量
- 内置温度传感器, 可进行温度补偿
- 内置气浮系统, 使移动轻便
- 可手动快速移动测头
- 控制器带触摸按键
- 显示屏带背景灯
- 内置可充电电池, 一次充电可以连续工作6小时

## 技术参数

量程	0~600mm
最大扩展量程	915mm
垂直度 (使用选配的垂直度测头)	6µm
分辨率	0.5µm, 1µm, 10µm
示值误差	(2+L/300)µm, L(mm)是测量长度(环境温度为20°C时)
重复性	1µm
测量力	1±0.2N
数据输出	USB或RS232
供电电源	可充电电池
工作温度	10°C~40°C
重量	21kg


## 标准配置

主机	1个
Ø6mm球形红宝石测头	1个
测头校准块	1个
软件光盘	1个
USB连接线	1个
电源适配器	1个

## 可选配件

测头	页码53
----	------

## 一维测量

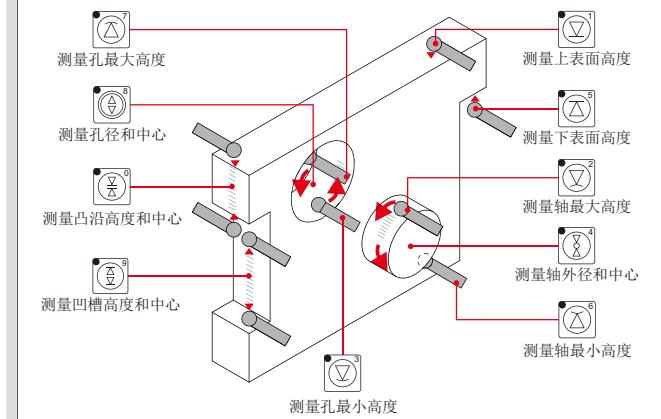

## 二维测量

- 2D**
- 测量2个坐标点的距离
  - 测量3个坐标点的角度
  - 测量分度圆(PCD)
  - 坐标转换
  - 可以进行300个测量步骤

## 高级测量

- 
- 最大值、最小值、跳动
- 
- 角度测量
- 
- 垂直度测量

## 编程测量

- 
- 编制测量程序, 用于批量测量
  - 可以保存100个测量程序
  - 公差设定并判断
  - 测量完成后统计评估, 生成直方图

## 计算功能

- 
- 计算2个测量高度差值
- 
- 计算2个测量高度平均值