



数显外径千分尺

SPC
数据接口

INSIZE
生产厂检验证书
可追溯至DKD



3109-25B

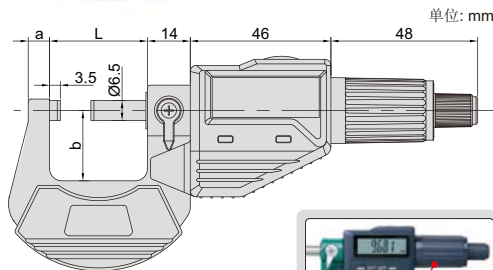

- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 数据接口
- CR2032电池, 自动关机
- 硬质合金测量面
- 棘轮套测力
- 带球测头
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-SPC5, 仅适用于3109-25B)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b
3109-25B*	0-25mm/0-1"	±2μm	31.5	7	23
3109-50B*	25-50mm/1-2"	±2μm	57	8.7	32
3109-75B*	50-75mm/2-3"	±3μm	82.5	7.5	44
3109-100B*	75-100mm/3-4"	±3μm	106.5	8.2	56

*带生产厂检验证书, 可追溯至DKD

数据传输线(选配)
型号7302-SPC5

