


不包含球测头



## 数显齿轮千分尺

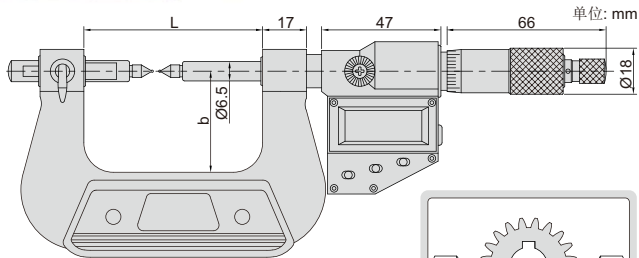

单位: mm

3591-25AC

IP54  
防尘防水

SPC  
数据接口

(mm)

型号	测量范围	微分头精度	L	b
3591-25AC	0-25mm/0-1"	±4μm	67	38
3591-50AC	25-50mm/1-2"	±4μm	92.4	50
3591-75AC	50-75mm/2-3"	±5μm	117.6	62
3591-100AC	75-100mm/3-4"	±5μm	143	70

- 用于测量齿轮齿顶圆直径
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP54
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 数据输出
- 数据接口
- LR44电池, 自动关机
- 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 球测头(7391系列), 数据传输线(型号7306-30, 7302-SPC2A, 7305-SPC3)