


技术说明:

- 1、采用SUS304不锈钢成型板拼装，钨极氩弧全熔焊接。
- 2、人孔爬梯、进出水、排污溢流接口现场定位制作。
- 3、底部采用8#槽钢作为水箱基础，架在混凝土基础上，水箱槽钢基础间距为500(mm)。
- 4、水箱内胆采用SUS304不锈钢，底板1.5mm，侧板1.2mm，外壳为201，板厚0.6mm。
- 5、水箱保温材料为50mm聚氨酯保温板。
- 6、水箱底部8#槽钢。

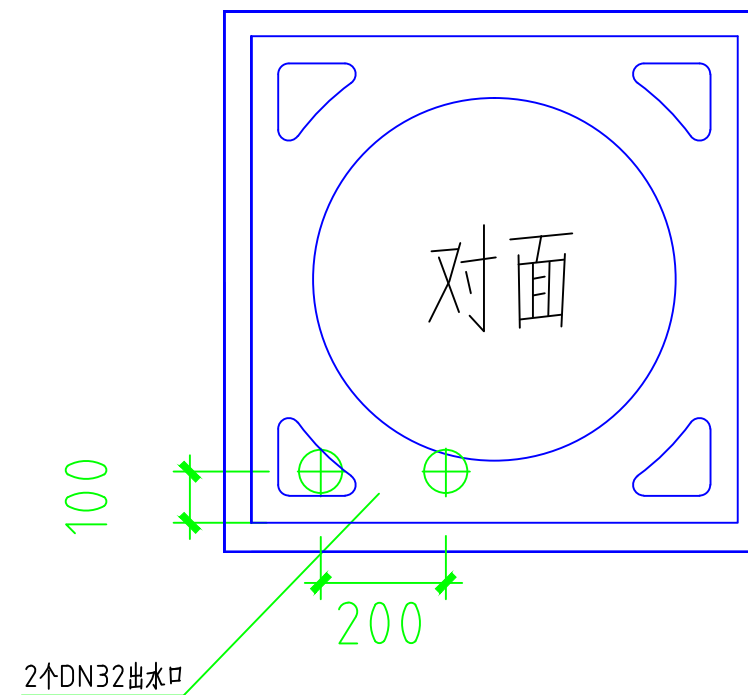

1×1×1(米) 保温水箱图

制图		深圳市华腾达机电设备有限公司		
设计		工程名称:		
校对		图 名:1立方不锈钢保温膨胀水箱		
审核		比例	设计	
专业负责人		日期	2018.12.18	图 号
工程负责人				