



[落球冲击试验机]

[落球冲击试验机，简称为落球冲击，红外线落球冲击试验机，钢球冲击试验机，玻璃冲击试验机，，主要有高等和低等之分，高等是圆杆落球冲击试验机，低等为方杆落球冲击试验机，检测方法一样，只是材料不一样，价格也不同，请看下页具体介绍]

[东莞博文仪器有限公司]
[东莞塘厦石潭埔工业区]
[13412502586/13428584492]

[0769-82012846]
2014年2月17日

品質保證書

非常感謝貴公司使用本公司試驗儀器設備。本公司生產和銷售的所有儀器設備都是經過嚴格的核對總和符合國家標準而製造的產品。本公司鄭重承諾，凡是在本公司購買的產品在正常使用情況下，在一年內如存在有機械故障或劣質零部件等品質問題，本公司將負全部責任。並免費提供所有服務。如屬自行拆卸或人為故障而引起的損壞，本公司根據實情分析，將不予提供完全無償服務，適當收取一定的零部件費。

安全使用說明

在使用本設備之前應詳細閱讀說明書，以免造成由於操作不當帶來的損失。

本設備在貨運至貴公司後應小心輕放，設有一個比較寬敞的放置空間。在使用前進行一次檢查、螺絲和緊固處是否於運輸途中有鬆動現象。


本設備在使用過程中應派專業操作人員進行操作，非專業操作人員應與設備保持一定距離。

設備使用的供電電源為 AC220V，地線必須接地，機箱內電壓 220V 高壓，切勿隨意打開機箱後門。機器每使用一個月後應須進行一次清潔，在潤滑處進行加潤滑油。自購買日一年後進行再一次校驗。由於不按安全操作所造成的一切後果，本公司不予負責。

一、概述

落球衝擊試驗機是一種用來測試塑膠、陶瓷、壓克力、玻璃纖維等材料及試驗塗料之堅固度。本設備符合 JIS-K6745，A5430 試驗標準。本機試法系列以規定重量之鋼球調整在一定的高度，使鋼球自由落下打擊試料，視其受損程度。以此來判斷試驗產品的品質。以幫助客戶更好地瞭解自己的產品。不斷提高產品品質，本設備用於廣大產商深受產商的好評，是一款比較理想的試驗設備。

二、落球衝擊試驗機示意圖

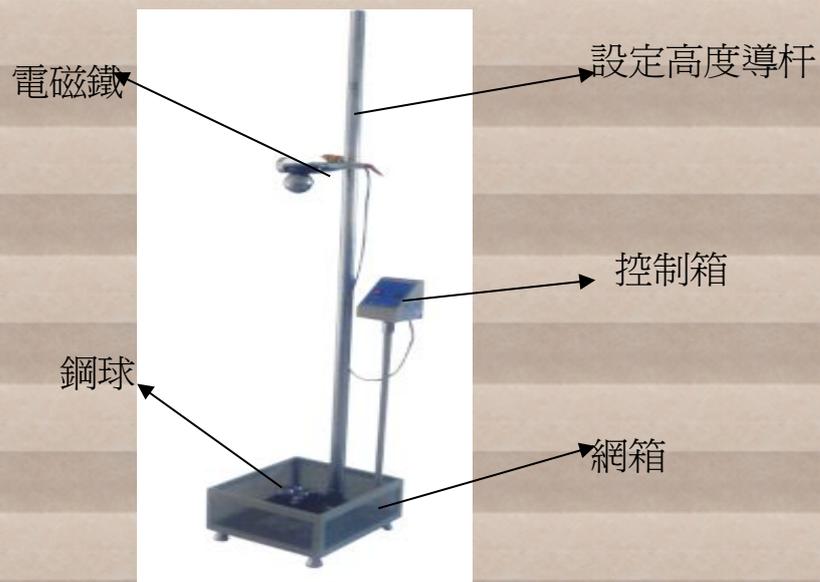

三、技術規格

- 1、落球高度：1~200 cm
- 2、落球控制方式：直流電磁控制
- 3、鋼球重量：112、225、357、533、1042、2080g
- 4、使用電源：220V、50Hz、2A
- 5、跌落高度行程可調
- 6、機台尺寸：約 405x505x2000mm
- 7、機台重量：約 50 kg

四、使用方法

- 1、 將試件產品放入網框內，用夾塊將產品緊固
- 2、 在設定高度導杆上，扭松手柄，調節所需要的高度緊固手柄
- 3、 接通電源 220V
- 4、 按電源開關，跌落試驗指示燈亮
- 5、 按啓動試驗，選擇相應的鋼球放在電磁鐵上，進行吸合
- 6、 按跌落試驗，進行試驗
- 7、 試驗完備後，關掉電源。

落球冲击试验机，红外线落球冲击试验机，操作说明

售后服务：

◆产品实行“三包”服务：

- ①产品一旦售出，包终身维护；
- ②故障产品一年内包修（除人为损坏）；
- ③交货后一个星期内产品质量问题包换。

◆如有必要，省内24小时内、省外48小时内到现场，可根据用户需要提供免费的技术支持或产品行业标准。

保养

外关保养一：随时保持外关整洁干净，用棉布用少许的防锈油擦拭表面，千万别用水擦，那样容易生锈，夹具部位，也需要用防锈油擦洗，机箱部位两周一次护理，夹具部位做好是一周护理一次，那样时间用的更长久，

落球冲击试验机，红外线落球冲击试验机，
