


袖珍型杠杆指示表

513 系列

特点

- 宝石轴承确保了较高的灵敏度和精度。
- 指示表可以通过夹套和量具自身的旋转来安装 (除了 513-517WE 和 513-517WT)。
- 可进行双向测量。
- 带有两根固定杆 (仅限全套套装)。
- 完全可调的宝石座表面 / 表盘表面。
- 测针在 220° 范围内可调。
- 底座和 O 型圈一起密封, 可有效防水 / 油。

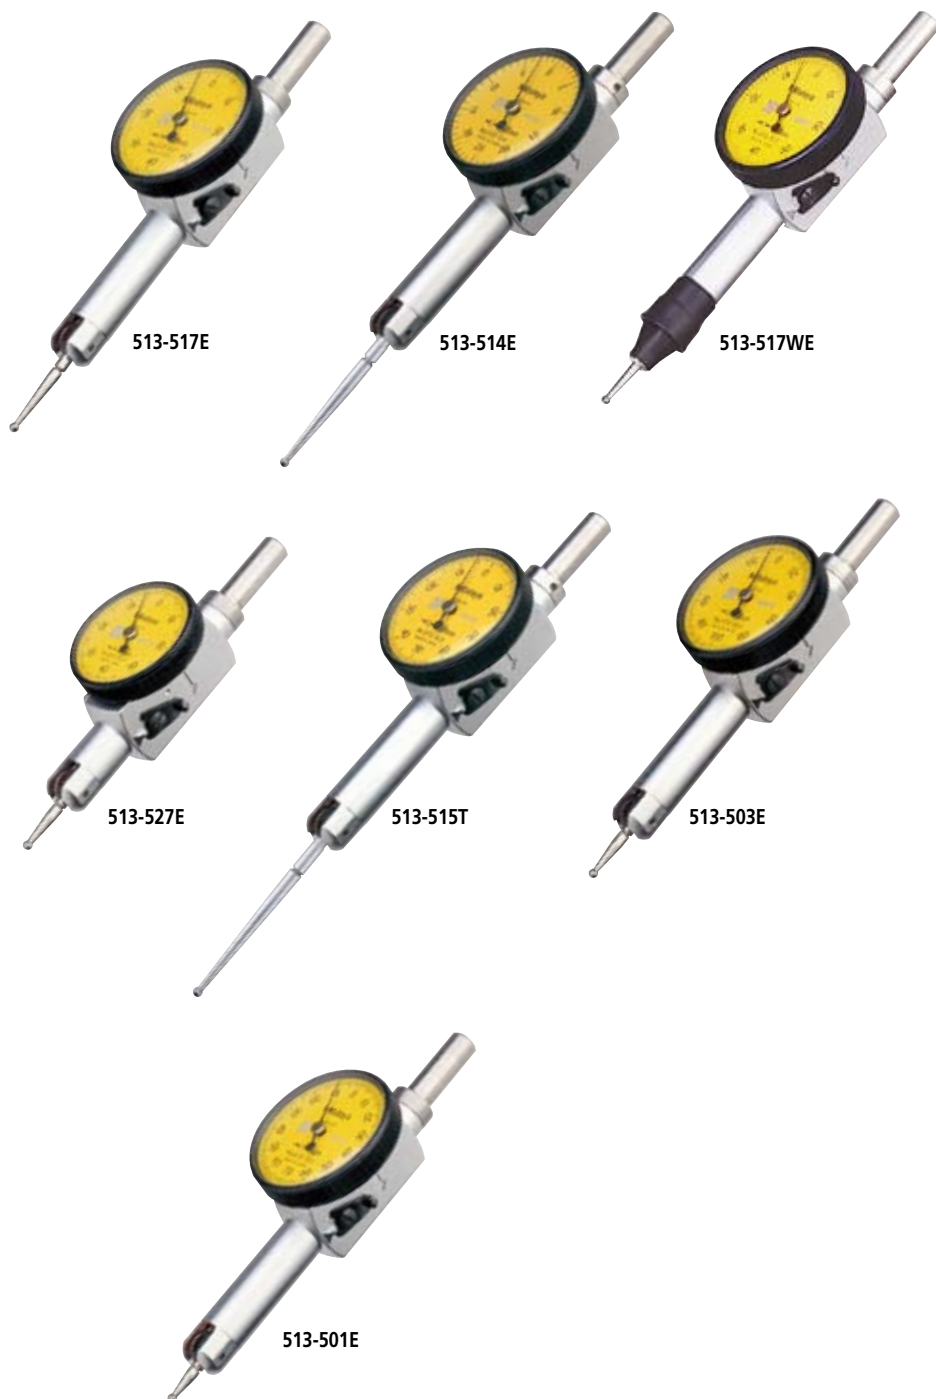

513-517



513-515



513-514



513-503



513-501

选件

- : 旋转夹钳 (参见 F-51 页)
- : 固定杆 (参见 F-51 页)
- : 轴套 (参见 F-51 页)
- : 测针 (参见 F-34 页)



长测针型



宝石轴承型



防尘型



小型

套装置: 公制型

全套套装



基本套装



性能参数

公制型

分度值	货号		测量范围	精度	表盘读数	测力	!	◆	⊗	⊙	—	—
	基本套装	全套套装										
0.01mm	513-514E	513-514T	0.5mm	10 μm	0-25-0	0.3N 以下	✓	✓	—	—	—	—
0.01mm	513-517E	513-517T	0.8mm	8 μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.01mm	513-517WE	513-517WT	0.8mm	8 μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	—	✓	—	—
0.01mm	513-527E	513-527T	0.8mm	8 μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	✓	—	—	—
0.01mm	—	513-515T	1mm	10 μm	0-50-0	0.3N 以下	✓	✓	—	—	—	—
0.002mm	513-503E	513-503T	0.2mm	3 μm	0-100-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—	—
0.001mm	513-501E	513-501T	0.14mm	3 μm	0-70-0	0.4N 以下	—	✓	—	—	—	—

尺寸

