


# FLECK控制阀

# model 2850

## 技术特性

阀体材质	无铅黄铜	
进/出水口管径	1-1/2"	
流量范围(0.35Mpa)进水压力		
连续出水量(压降0.1Mpa)	11.5m <sup>3</sup> /h	
峰值出水量(压降0.175Mpa)	15m <sup>3</sup> /h	
阻力系数Cv	13.2	
反洗流量(压降0.175Mpa)	49gpm	
再生:		
顺流/逆流	顺流	
程序调节	所有再生时间均可调节	
最大再生时间	164分钟	
流量计精度	1"	0.16-9.09m <sup>3</sup> /h±5%
	1-1/2"	0.34-17.04m <sup>3</sup> /h±5%
流量计量程	1"	标准 1.17-19.96m <sup>3</sup> 加大 5.87-99.81m <sup>3</sup>
	1-1/2"	标准 2.36-40.24m <sup>3</sup> 加大 11.83-201.23m <sup>3</sup>
无硬水旁通	是/否 任选一项	

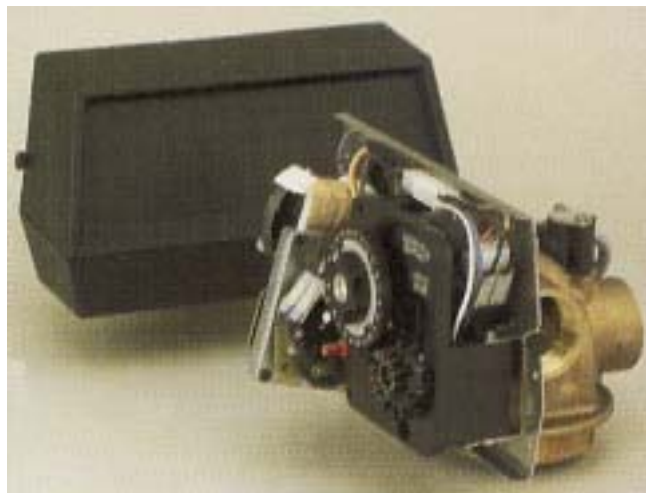

主要尺寸:	
中心管直径	1.5" I.D.
排水管直径	1" (male)
盐液管直径	1/2"(3/8")
罐体接口直径	4"-8UN
罐体高度(由阀体顶端至罐体接口)	6-1/2"

## 适用于软化, 活性炭过滤, 多介质砂滤的配置参考

罐体尺寸		软化				活性炭过滤器	多介质砂滤器	
直径		反洗流量DLFC	再生系统	射流器	盐液安全阀, 空气止回阀	BLFC	反洗流量DLFC	反洗流量DLFC
in	mm	gpm(5gpm/ft <sup>2</sup> )				gpm	gpm(10gpm/ft <sup>2</sup> )	gpm(15gpm/ft <sup>2</sup> )
10	254	2.4	1600	1	2310or2300,500Air Check	0.5	5.0	10.0
12	305	4.0	1600	2	2310or2300,500Air Check	0.5	7.0	12.0
13	330	4.6	1600	3	2310or2300,500Air Check	1	10.0	15.0
14	356	5.0	1600	4	2310or2300,500Air Check	1	10.0	15.0
16	406	7.0	1600	4**	2310or2300,500Air Check	1	12.0	20.0
18	457	8.0	1700	4C	2350,900Air Check	2.4	15.0	25.0
21	533	12.0	1700	4C	2350,900Air Check	2.4	20.0	35.0
24	610	15.0	1700	5C	2350,900Air Check	3	30.0	45.0
30	762	25.0	1700	6C	2350,900Air Check	5	50.0	

注: 进水压力为40psi(0.28Mpa) 再生盐耗为每升树脂160-240克

电源参数	24V, 110V, 220V-50Hz, 60Hz
设计压力	2.1Mpa
工作压力	0.14-0.84Mpa
工作温度	34°-110F°

工作程序	
顺流再生	时间设置参考
1. 反洗	10分钟
2. 吸盐慢洗	60分钟
3. 正洗	10分钟
4. 盐箱补水	10分钟
5. 运行	

其它选项 过滤 热水 手动 密封外罩 微电子控制 阀体镀镍处理 水力控制隔膜阀

## 西安鹏昊水处理设备有限公司

# 18092068818