

SUPER II[™]

高性能水泵系列

持久稳定 高效运转



赶快为您的泳池系统配备亨沃Super II 系列水泵吧！本系列所有水泵具有高效大流量的特点，能够满足最苛刻的工作条件。

Super II水泵维护简便，配备有透明可视密封盖，让你方便的知道何时该清理撇渣篮；其高效节能，优化的流体力学设计给您带来更低的运行成本，更高的循环流量；独特的壳体设计让Super II静音运转并且持久稳定。

Super II水泵，泳池泵中的千里马！

所有部件采用防腐性的强化热塑性塑料，更持久耐用，历久弥新。

透明可视密封盖设计，方便用户随时目视检查，密封盖可抗40psi压力。

坚固的一体成型壳体，进出水口通畅无阻，保证了快速的自吸及高效水循环。


抗腐蚀性叶轮，提供大流量的输出，以满足最苛刻的安装及工作条件。

工业级耐热陶瓷密封，超强的耐磨性。

高性能及持久耐用的电机，排风设计，使得水泵安静运转，同时有效散热。


联体式底座，提供稳定及无应力的支撑，适用于各种条件下的安装。

易维护设计，让内部零件的维护变得更简便。只需拆下6个螺栓，电机及整个驱动部分可轻松的移除，而无需涉及任何管路及装配连接件。

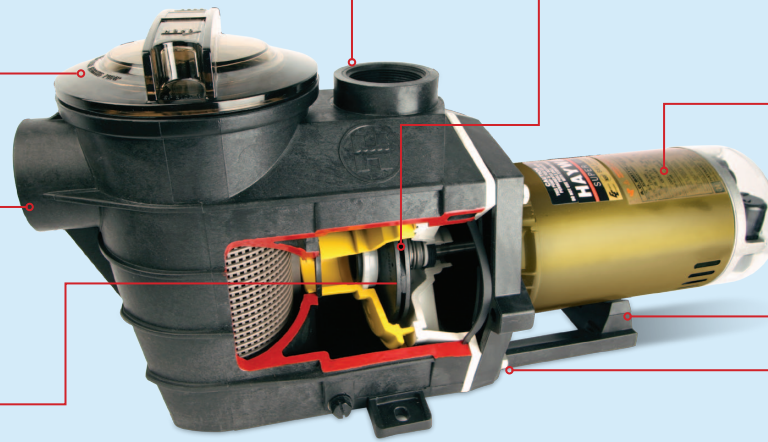

整机尺寸	型号	电机功率			管口尺寸 英寸	“A” 毫米	额定电流 安培	转速 RPM	防水等级
		总匹数	额定匹数	工作系数					
	Max Rated 220V/50Hz 1PH								
	SP3007X1051	1.10	1	1.10	1 ½	368	7.0	2850	IPX5
	SP3010X1551	1.50	1 ½	1.00	2	397	8.75	2850	IPX5
	SP3015X2051	2.00	2	1.00	2	422	11.0	2850	IPX5
	SP3025X30G51	3.00	3	1.00	2	451	12.0	2850	IPX5
Max Rated 380V/50Hz 3PH									
	SP303053	3.00	3	1.00	2	445	5.0	2850	IPX5

SUPER II PUMP FLOW VS. TOTAL HEAD

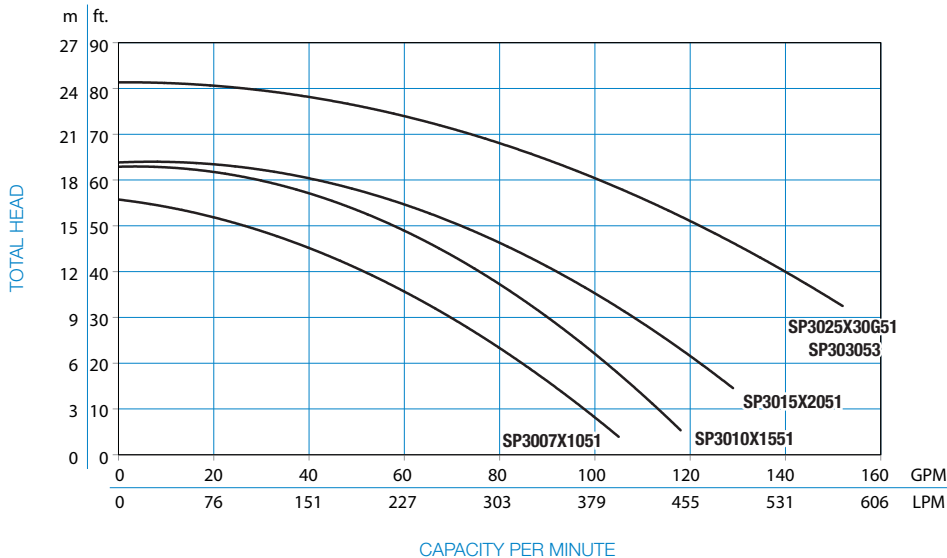

2500cm³ 毛发收集器

Super II水泵配备有超大撇渣篮，2500cm³的超大容积收集更多污物，减少清理次数。延伸式肋材构架的坚固结构保证了在污物堆积较多时水流仍然畅通。

Super II 系列水泵产品认证：

更多详情，请见官网：
www.haywardindustries.com.cn



亨沃泳池产品贸易（上海）有限公司