


微分头

148 系列 — 小型化普通型

技术参数

分度值: 0.01mm
 心轴螺距: 0.5mm
 心轴面: 平面或球面 SKS-3 模具钢 (硬度大于 HRC60),
 磨光表面
 标尺面: 硬铬镀层
 锁紧螺母可固定厚度: 6mm

特点

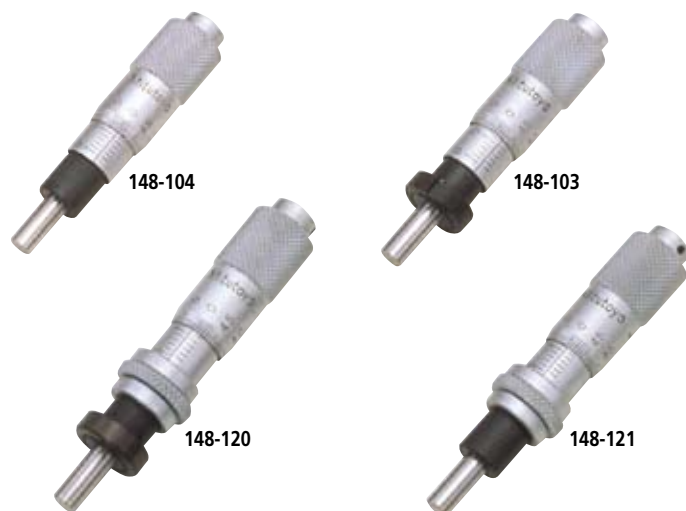

性能参数

公制型						
测量范围	货号	精度	轴套外径	轴套	心轴面	其它特点
13mm	148-104	±2μm	9.5mm	普通型	平面	—
13mm	148-103	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	—
13mm	148-121	±2μm	9.5mm	普通型*	平面	—
13mm	148-120	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母*	平面	—
13mm	148-801	±2μm	9.5mm	普通型	球面 (SR4)	—
13mm	148-802	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	球面 (SR4)	—
13mm	148-803	±2μm	9.5mm	普通型*	球面 (SR4)	—
13mm	148-804	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母*	球面 (SR4)	—
13mm	148-821	±2μm	9.5mm	普通型	平面	反向读数
13mm	148-822	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	反向读数
13mm	148-823	±2μm	9.5mm	普通型*	平面	反向读数
13mm	148-824	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母*	平面	反向读数

* 带有心轴锁

尺寸和重量

