



2103-10




2104-25




2103-50


单位:mm

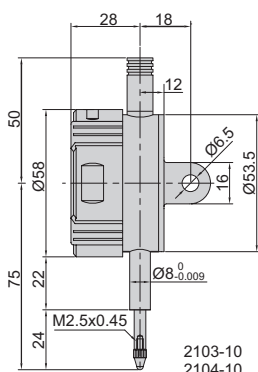


2103-10
2104-10

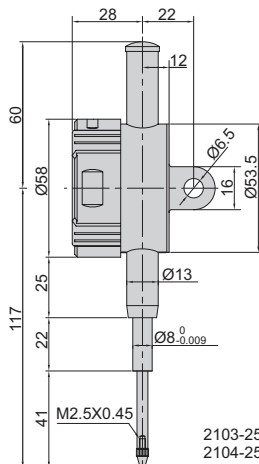

2103-25
2104-25

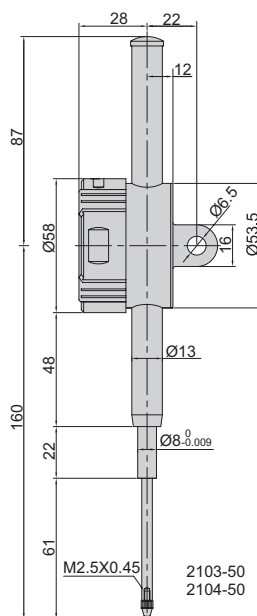

2103-50
2104-50



最大值/最小值/跳动



显示屏可旋转320°

分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2103-10 *	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	带耳后盖
2103-25 *	25.4mm/1"	5μm	3μm	带耳后盖
2103-50 *	50.8mm/2"	6μm	3μm	带耳后盖
2103-10F *	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	平后盖
2103-25F *	25.4mm/1"	5μm	3μm	平后盖
2103-50F	50.8mm/2"	6μm	3μm	平后盖

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2104-10 *	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	带耳后盖
2104-25 *	25.4mm/1"	20μm	10μm	带耳后盖
2104-50 *	50.8mm/2"	30μm	10μm	带耳后盖
2104-10F *	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	平后盖
2104-25F *	25.4mm/1"	20μm	10μm	平后盖
2104-50F	50.8mm/2"	30μm	10μm	平后盖

*带生产厂检定证书

- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- CR2032 电池, 自动关机
- 数据接口
- 可选附件: 数据传输(第1章), 后盖(页码139), 测头(页码135~138)