

陶瓷测量面数显卡尺




SPC
数据接口

不导磁, 不导电



1193-150C

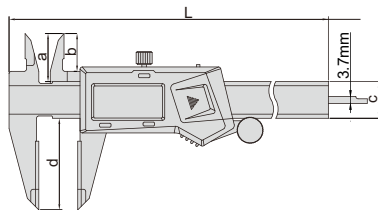

(mm)

- 下量爪陶瓷测量面, 耐磨性好, 不导磁, 不导电
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据接口
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 数据传输线(型号7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)

陶瓷测量面



型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d
1193-150C*	0-150mm/0-6"	±0.03mm	235	21	16.5	16	40
1193-200C*	0-200mm/0-8"	±0.03mm	297	24	20	16	50
1193-300C*	0-300mm/0-12"	±0.03mm	390	26	21.5	16	60

*带生产厂检验证书, 可追溯至DKD