


IP54
防尘防水

SPC
数据接口


数显深度千分尺



3540-50C

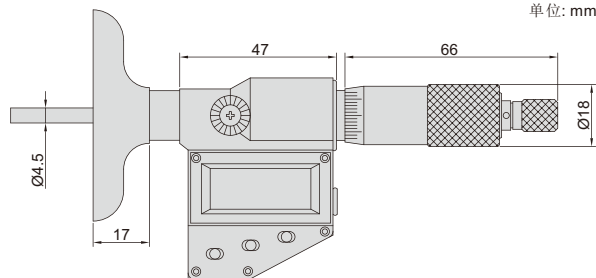

单位: mm



- 分辨率:0.001mm/0.0005"
- 微分头精度:±3μm
- 测杆精度:±(2+L/75)μm, L是测量范围(mm)
- 按键:开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 数据输出
- 防尘/防水等级:IP54
- 数据接口
- LR44电池, 自动关机
- 测杆为平测头
- 棘轮测力
- 可选附件: 数据传输线(型号7306-30, 7302-SPC2A, 7305-SPC3)

型号	测量范围	测杆
3540-50C	0-50mm/0-2"	2个
3540-150C	0-150mm/0-6"	6个
3540-300C	0-300mm/0-12"	12个