


RCA 测试纸带

产品简介:

RCA 纸带耐磨试验机之设计为可以容易并一致性测试各种不同形状及涂装，经由简单地变更可调式垂直轴容许测试平板、凹面及凸面形状之表面，可以测试涂装、有机涂层、薄膜及按键上印刷字体之耐磨耗性能，此试验机已成为汽车、家庭用具、手机、塑胶及涂装工业之试验标准。RCA 测试纸带是 RCA 纸带耐磨试验机必不可少的选购品。

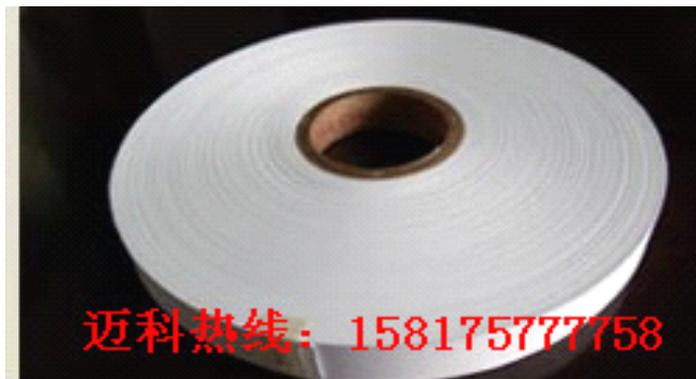

产品参数:

- 1、卷长 1050"，每卷测试 1800 圈左右
- 2、一般印字测试用的 11/16" 宽带
- 3、产品尺寸、重量：41 磅重，1.4 立方呎
- 4、每箱：40 卷

产品注意事项:

- * 检测仪器的 O 形圈的横截面是否还是圆形的，还是已成扁形，或发硬了，或者出现裂纹了，或者使用超过 6 个月了？如果出现后面 4 种情况，请更换 O-ring 后测试。
- * RCA 纸带只能使用一次，因为纸带在使用过一次后的磨耗性会有所变化。
- * 确保 O 形圈所在的圆辊需要每日清洁，如果没及时清洁的话可能会使圆轴不能自由旋转。
- * 纸带应存放于干冷地方。
- * 实验所在的场地的温湿度要控制在一定的范围内，温度范围：23±2℃，请存放于干冷地方，湿度范围：45%~50%。